



ES-850W / ES-1000W / ES-1200W GOLD

ESTABLE, EFICIENTE Y POTENTE.




CERTIFICACIÓN
INTERNA 80 PLUS
GOLD



FUENTE DE
ALIMENTACIÓN CON
UN 90 % DE EFICIENCIA



GARANTÍA DE LA
MEJOR CALIDAD



CABLEADO NATIVO
PCIE 5.0, COMPATIBLE
CON ATX 3.0

ESTABILIDAD: EL NÚCLEO DE LA EFICIENCIA

Impulsa todo el sector: Fuente de alimentación

Ofreciendo una eficiencia inigualable, una fiabilidad sólida como una roca y un rendimiento superior, Esta fuente de alimentación garantiza que su PC de gama alta funcione a la perfección. Mejora tu sistema con tecnología de vanguardia y una estabilidad de energía insuperable.



GARANTÍA DE ALTOS ESTÁNDARES ALTA CALIDAD

Fabricada según los estándares ATX3.1 y PCIe 5.1, la ES750W viene con el cable de 12V-2X6, para ofrecer seguridad, eficiencia y rendimiento inigualables. Actualice su sistema con Energía de última generación.

Potencia máxima soportada: 2 veces la potencia total de la fuente de alimentación.

Soporte de potencia máxima de GPU: 3 veces la potencia de la GPU.

Tiempo de espera: superior a 21 ms

PCIe 5.1
READY

ATX 3.1
READY



FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON UN 90% DE EFICIENCIA: CERTIFICACIÓN 80 PLUS Y CYBENETICS GOLD

Con una eficiencia del 90% Las Fuentes GOLD maximiza el ahorro energético a la vez que ofrece un rendimiento de primera categoría.

Eficiencia de carga del 50%, un 8% superior a la del accionamiento directo normal de dos tubos (85%).





ACTUACIÓN SILENCIOSA: CERTIFICACIÓN A+ DE CYBENETICS CON VENTILADOR FDB DE 120 MM

Experimenta una potencia silenciosa con el ventilador FDB ultrasilencioso de 120 mm de ESGAMING.

Con el modo Ventilador Cero, el ventilador permanece apagado bajo cargas bajas (15-20%),

De esta forma, su sistema funcionará silenciosamente incluso durante tareas ligeras.

LÍNEA PLANA NEGRA TOTALMENTE MODULAR

(20+4)P: longitud 600 mm

2*4+4P(CPU): longitud 650 mm

S+S+S: longitud 450 mm + 150 mm

S+S+S: longitud 450 mm + 150 mm

P+P+P: longitud 450 mm + 150 mm

2*6+2P+6+2P(PCI): longitud 600 mm + 150 mm

Longitud PCI5.0 600 mm

MB
24(20+4)Pin*1



CPU
8(4+4)Pin*2



PCI-E
8(6+2)Pin*4



SATA*6



PATA*3



FDD*1





Actualización de hardware Más estable


Salida más estable: diseño de regulador de voltaje CC-CC, estabilidad de voltaje de hasta %1

Salida estable para garantizar que cada componente de hardware del chasis funcione correctamente.
pueden mejorar su propia actuación.

Mejora de la eficiencia

Más eficiente energéticamente. Más estable.

Más duradero. Más útil.

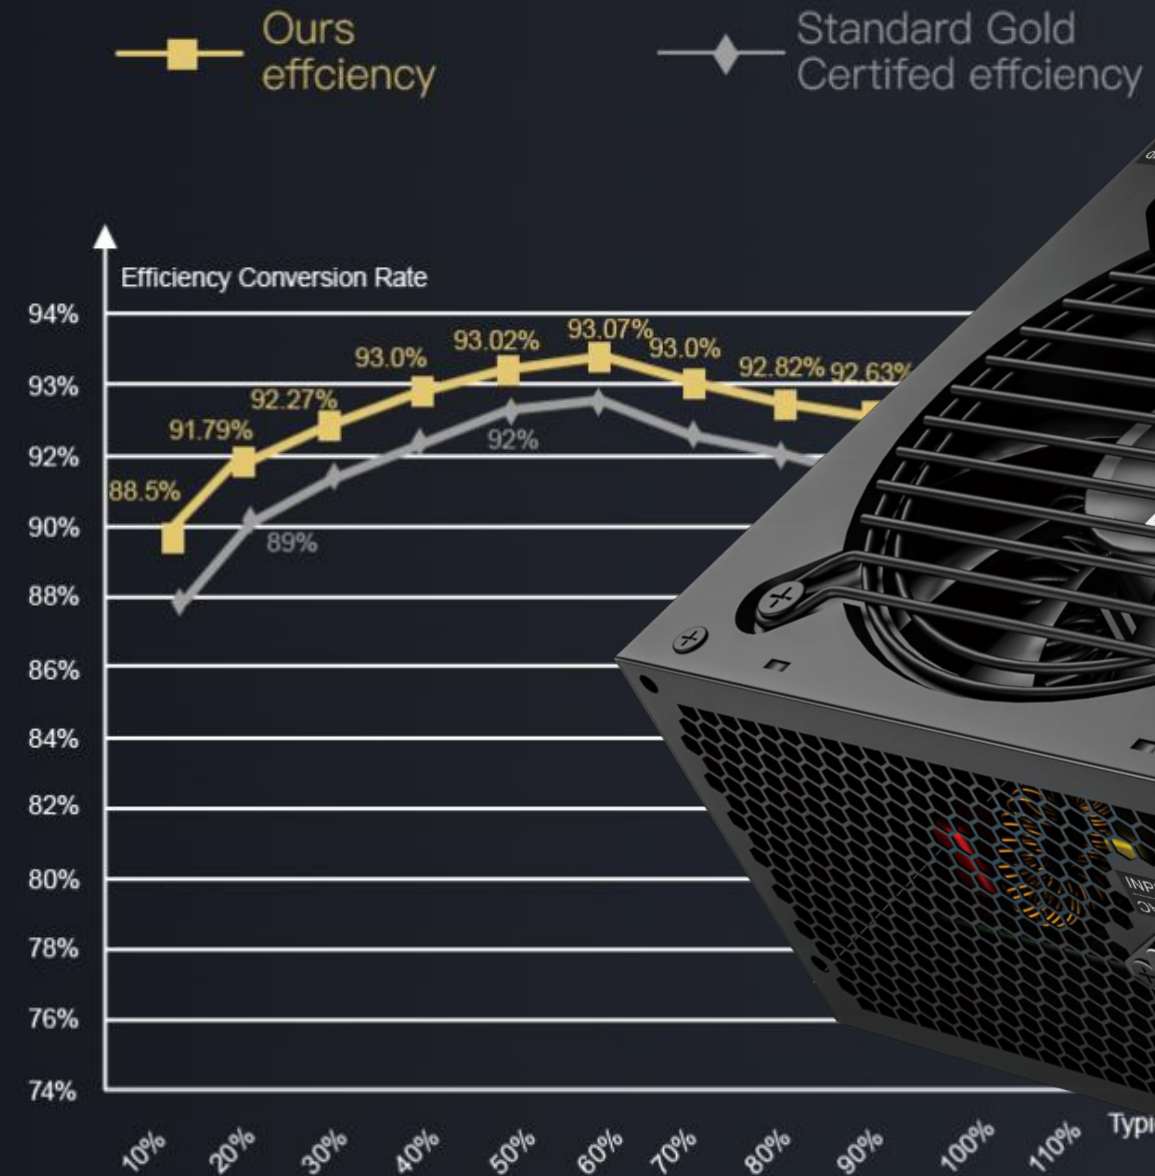



OVP

Over Voltage
Protection

OPP

Over Power
Protection

OTP

Over Temperature
Protection

UVP

Under Voltage
Protection

SCP

Short Circuit
Protection

OCP

Over Current
Protection

Actualización de seguridad

Equipado con protecciones OPP, OVP, UVP, SCP, OCP y OTP,
Garantizamos la seguridad de grado industrial para su sistema.

Con una garantía de 5 años,

Obtendrás una fiabilidad inigualable y total tranquilidad a largo plazo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FUENTES 80+ GOLD MODULAR (850W / 1000W / 1200W)

Característica	850W	1000W	1200W
Certificación	80 PLUS Gold / Cybenetics Gold	80 PLUS Gold / Cybenetics Gold	80 PLUS Gold / Cybenetics Gold
Tipo	Modular completa	Modular completa	Modular completa
Voltaje entrada	100–240V ~ 50-60Hz	100–240V ~ 50-60Hz	100–240V ~ 50-60Hz
Condensadores	Japoneses	Japoneses	Japoneses
Ventilador	120 mm FDB	120 mm	120 mm
Cables	Flat negros	Flat negros	Flat negros
Interruptor (I/O)	Sí	Sí	Sí
Cable poder	EU incluido	EU incluido	EU incluido
Garantía	5 años	5 años	5 años
Mainboard	20+4 Pin (600 mm)	20+4 Pin (600 mm)	20+4 Pin (600 mm)
CPU	2x (4+4) Pin (700 mm)	2x (4+4) Pin (700 mm)	2x (4+4) Pin (700 mm)
PCI-E	2x (6+2)+(6+2)	2x (6+2)+(6+2)	2x (6+2)+(6+2)
PCI-E 5.1	12V-2x6 (12+4 Pin)	12V-2x6 (12+4 Pin)	12V-2x6 (12+4 Pin)
SATA	3 líneas (500+150+150 mm)	3 líneas (500+150+150 mm)	3 líneas (500+150+150 mm)
IDE + FDD	1 línea combinada	1 línea combinada	1 línea combinada
Dimensiones PSU	160×150×85 mm	160×150×85 mm	160×150×85 mm
Peso	2 kg	2 kg	.2 kg
Caja (CTN)	480×430×225 mm	480×430×225 mm	480×430×225 mm

850w

AC Input	100-240Vac 50-60Hz 12-6A				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. Output Current	20A	20A	70A	0.3A	3.0A
Max. Output Power	100W		840W	3.6W	15W
Total POWER	850W				

1000w

AC Input	100-240Vac 50-60Hz 12-6A				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. Output Current	20A	20A	83.3A	0.3A	3.0A
Max. Output Power	100W		999.6w	3.6W	15W
Total POWER	1000W				

1200w

AC Input	100-240Vac 50-60Hz 12-6A				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. Output Current	20A	20A	100A	0.3A	3.0A
Max. Output Power	100W		1200W	3.6W	15W
Total POWER	1200W				